

## サイバースピーカーWの使用法

このページではサイバースピーカーWの接続方法と使い方について説明しています。

### サイバースピーカーW各部の説明

[1]サイバースピーカーのボタン

[2]サイバースピーカーのLEDランプ

### サイバースピーカーWをパソコンに接続する

#### 電話をかける

[1]スカイプコンタクトリストから電話をかける

[2]コンタクト名の英文字からコンタクトを指定して電話をかける

[3]短縮ダイヤルを使って電話をかける

[4]ボイスダイアリングを使う

[5]スカイプアウトで電話をかける

#### 電話に出る

[1]電話に出る

[2]相手の名前を聞いてから電話に出る


#### ボイスメールを聞く

[1]ボイスメールボタンを使う

[2]音声でメッセージを通知させる

### サイバースピーカー各部の説明


サイバースピーカーWは、電話機本体と受話器の2つからなるUSBフォンで、ダイヤルボタンや着信音機能、スピーカーフォン機能が付属しています。

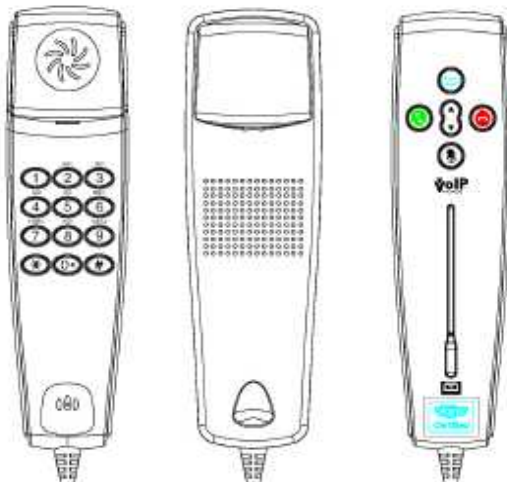



### サイバースピーカーをハンドセットとして使う

受話器を上げるとスカイプ画面が開きます。受話器を置くと画面は最小化されます。

### スピーカーフォンとして使う

受話器を持たずにボタン  を長めに押すとスカイプ画面が開きます。続けてボタンを押すとスカイプ画面のタブ(コンタクト、ダイヤル、発着信履歴など)が切り替わるのでそのままスカイプ操作を続けて発信することができます。

通話を終了させるときは、受話器を一度あげて再度置くか、 を押します。

ハンドセットモードとスピーカーフォンモードを切り替えるにはボタン  を長めに押します。

### [1]サイバースピーカーのボタン

サイバースピーカーには、通常の数字ボタンのほかに、いくつかのオリジナルのボタンがあります。



#### スカイプ/スピーカーフォンボタン

通話中、このボタンを長めに押すとスピーカーフォンモードとハンドセットモードが切り替わります。電話中以外にこのボタンを押すとスカイプ画面のタブ(コンタクト、ダイヤル、発着信履歴など)が切り替わります。



#### ダイヤルボタン

発信する際に使います。また電話がかかってきたときにこのボタンを押すと、スピーカーフォンモードで電話に出ることができます。通話中に押すと、保留(無音状態)になり、再度押すと通話に戻ることができます。



#### エンドコールボタン

通話を終了させる際に使います。



#### ミュートボタンとLEDランプ

通話中、こちら側の声をミュートにする際に使います。電話の相手の声はこちらに聞こえますが、こちらの声は相手に聞こえない状態になります。



#### ボイスメールボタンとLEDランプ

ボイスメールメッセージを聞く際にこのボタンを使います。



### 音量と上下ボタン

スカイプコンタクトリストをスクロールする際に使います。通話中このボタンを押すと音量を調節することができます。


## [2]サイバースピーカーWのLEDランプ

受話器の上には4つの青色のLEDランプがついています。

- ・ 一番下のLEDランプはボイスメールメッセージが届いていることを表します。メッセージが届くとランプは点滅します。
- ・ 下から2番目のLEDランプは、サイバースピーカーWの状態を表します。インテグレーションソフトウェアが起動しているときはランプは点灯した状態になります。電話が着信するとランプは点滅します。
- ・ 下から3番目のLEDランプはスピーカーフォンの状態を表します。スピーカーフォンモードになっているときはランプが点灯します。
- ・ 一番上のLEDランプはマイクのミュート状態を表します。通話中ミュートボタンを押すとランプが点灯し、ミュートになっていることを表します。

### ・サイバースピーカーWをパソコンに接続する

- (1) サイバースピーカーW本体から出ているUSBプラグをパソコンの空いているUSBポートかUSBハブにつなぎます。
- (2) パソコンのCDROMドライブに、同梱されているCDROMを入れます。自動的にインストールが始まります。インストール方法は【インテグレーションソフトインストール方法(製品共通)】をご覧ください。

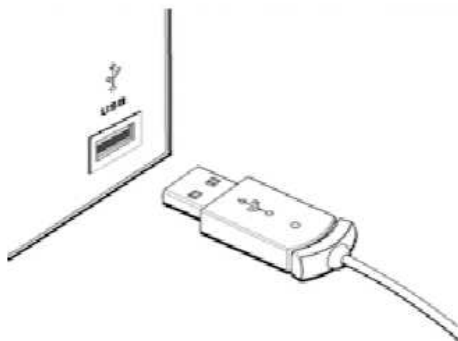

### ・電話をかける

#### [1]スカイプコンタクトリストから電話をかける

- (1) 受話器をあげてスカイプ画面を開きます。スカイプ画面のコンタクトタブが開いていない場合は、スカイプボタンを押すとタブが切り替わりますのでコンタクトタブを開きます。
- (2) 上下ボタンを押してコンタクトリストをスクロールし、電話をかけたい相手を選択します。名前がハイライト表示になったらダイアルボタンを押して発信します。

## [2] コンタクト名の英文字からコンタクトを指定して電話をかける

- (1) ダイアルボタンを押して \* ボタンを押します。
- (2) 電話機から Press digit to select Skype contact. と音声が届きますので、コンタクトリストの中にある名前の英文字に相当する数字ボタンを押します。例えば、David に電話をかけたい場合は 32843 と押します。1～2文字を押すと音声はコンタクトの中からマッチする名前を読み上げます。# を押し、その後は音声ガイドに従ってください。

コンタクト名が日本語で登録されている場合には、この方法で電話をかけることができません。

Options画面のSpeechタブ上にある[Speak Online Status]が選択されている場合は、コンタクトに発信する前にその人がオンラインかオフラインか音声が流れます。

## [3] 短縮ダイヤルを使って電話をかける

- (1) あらかじめコンタクトリストの中の相手に短縮ダイヤルが割り当てられていることを確認してください。(スカイプ画面のコンタクト名の上で右クリックし[短縮ダイヤルの割り当て]から設定することができます。)
- (2) 受話器を取って、短縮番号を押してダイアルボタンを押します。

## [4] ボイスダイアリングを使う

ボイスダイアリングには[オプションの設定](#) - [音声認識のプロパティ設定](#) にあるスピーチプロパティの設定が必要です。英語での設定となりますので苦手な場合にはお奨めいたしません。

- (1) タスクトレイ上にあるVolPvoiceインテグレーションアイコンを右クリックして[Options]を開きます。[Speech]タブの下の方にある[Enable Speech Recognition]にチェックを入れて[OK]を押します。これでボイスダイアリングが有効になります。
- (2) 受話機をあげると電話機から“Who would you like to Skype?”と音声が届きますので、スカイプコンタクトの中から電話をかけたい相手の名前を言います。例えば“David”と言うと“Calling David”と確認の声があり自動的に電話がかかります。

コンタクトリストの表示が日本語になっている場合はボイスダイアリング機能を使用することができません。この場合はコンタクト名の上で右クリックし、[表示名の変更]に

て英文字にて入力することで解決することができます。

#### [5]スカイプアウトで電話をかける

+ が表示されるまで 0 / + ボタンを長めに押します。続いて国番号を押し、市外局番(最初の0を除く)、電話番号を押し、最後にダイヤルボタンを押します。

#### . 電話に出る

着信するとサイバースピーカーから、着信音が鳴って下から2番目のLEDランプが点滅します。

#### [1]電話に出る

着信音が鳴ると、受話器をとって通話を開始します。  
受話器を持たずにハンズフリーで応答する場合は、そのままダイヤルボタンを押します。  
通話中は、スカイプボタンを長めに押すことで、スピーカーフォンモードとハンドセットモードを切り替えることができます。

#### [2] 相手の名前を聞いてから電話に出る

- (1) タスクトレイ上にあるVolPvoiceインテグレーションアイコンを右クリックして [Options]を開きます。[Speech]タブのにある[Speak Caller Name]にチェックを入れておきます。
- (2) 電話がかかってきて受話器をあげると、例えば“Press hash to accept the call from David”のように音声の流れます。# ボタンを押すと通話が開始されます。拒否する場合はそのまま受話器を置きます。

#### . ボイスメールを聞く

ボイスメールサービスを使用するには、あらかじめサービスを購入する必要があります。ボイスメールサービスについての詳細情報と購入についてはスカイプ社のサイトまたはライブドア社スカイプサイトをご利用ください。

ボイスメールメッセージをチェックするには2つの方法があります。

#### [1] ボイスメールボタンを使う

- (1) タスクトレイ上にあるVolPvoiceインテグレーションアイコンを右クリックして [Options]を開きます。[Speech]タブの Check for New Voicemails にチェックがついていないことを確認してください。
- (2) メッセージが届くとボイスメールLEDランプが点滅します。 スピーカーモードでメッ

セージを再生するためにボイスメールボタンを押すか、受話器をとおして再生するために、受話器をとってボイスメールボタンを押します。 Voicemail from David received on (date and time). と音声の流れ、自動的にメッセージが流れます。

## [2] 音声でメッセージを通知させる

- (1) タスクトレイ上にあるVoIPvoiceインテグレーションアイコンを右クリックして [Options]を開きます。 [Speech]タブの Check for New Voicemails にチェックを入れます。
- (2) ボイスメールが届くと、ボイスメールLEDランプが点きます。受話機をあげると you have one new Voicemail message. Press # to listen. と音声の流れますので#を押してメッセージを聞きます。