

## サイバーフォンWの使用方法

このページではサイバーフォンWの接続方法と使い方について説明しています。

### ・サイバーフォンW各部の説明

### ・サイバーフォンWをパソコンに接続する

### ・電話をかける

[1] スカイプコンタクトリストから電話をかける

[2] コンタクト名の英文字からコンタクトを指定して電話をかける

[3] ボイスダイアリングを使う

[4] スカイプアウトで電話をかける

### ・電話に出る

[1] 電話に出る

[2] 相手の名前を聞いてから電話に出る


### ・ボイスメールを聞く

[1] ボイスメールボタンを使う

[2] 音声でメッセージを通知させる

### ・サイバーフォンW各部の説明

サイバーフォン W には、通常の電話機にある数字ボタン以外にいくつかの特有のボタンがあります。

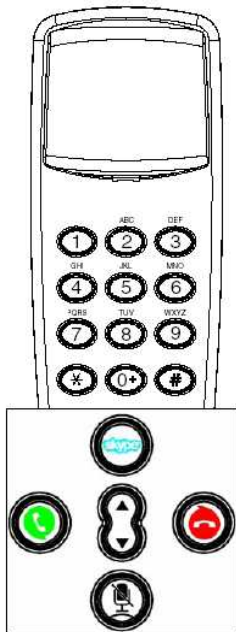

wuse-1.jpg

wuse-2.jpg



ダイヤルボタン

ダイヤルボタンを押すとスカイプ画面が開きます。また、発信する場合に使用します。

wuse-3.jpg



エンドコールボタン

エンドコールボタンを押すと電話が終了します。

wuse-4.jpg



ミュートボタン

通話中、ミュートボタンを押すと相手に声が聞こえないようにすることができます。

wuse-5.jpg



スカイプボタン

スカイプボタンを押すと、スカイプ画面の中の[コンタクト]タブ、[ダイヤル]タブ、[発着信履歴]タブを切り替えることができます。

wuse-6.jpg



ボリューム/アップダウンボタン


音量を調節したり、画面をスクロールするのに使用します。

wuse-7.jpg



保留ボタン

通話中に保留ボタンを押すと、音楽が流れて保留になります。

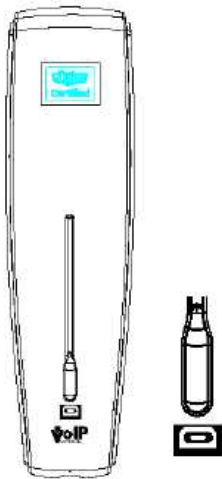


wuse-8.jpg

ボイスメールボタン(LEDランプ)

ボイスメールメッセージを受信すると点滅します。ボイスメールボタンを押すとメッセージを聞くことができます。

## . サイバーフォンWをパソコンに接続する

- (1) サイバーフォンWから出ているUSBケーブルのプラグをパソコンの空いているUSBポートかUSBハブにつなぎます。
- (2) パソコンのCDROMドライブに、同梱されているCDROMを入れてインストールを開始します。インストール方法は[インテグレーションソフトインストール方法(製品共通)]をご覧ください。

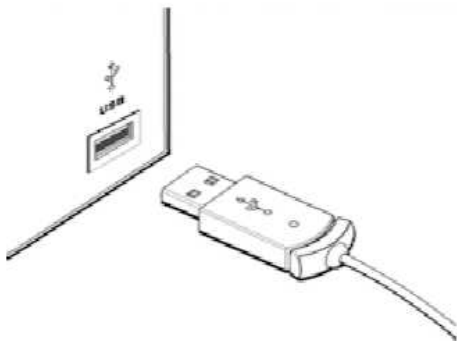

## . 電話をかける

### [1] スカイクンタクトリストから電話をかける

- (1) 受話機をあげてスカイプ画面を開きます。スカイプ画面の[コンタクト]タブが開いていない場合は、スカイプボタンを押すとタブが切り替わりますので[コンタクト]タブを開いてください。
- (2) アップダウンボタンを押してコンタクトリストをスクロールし、電話をかけたい相手を選択します。名前がハイライト表示になったらダイヤルボタンを押して発信します。

## [2] コンタクト名の英文字からコンタクトを指定して電話をかける

- (1) ダイアルボタンを押して \* ボタンを押します。
- (2) 電話機から Press digit to select Skype contact. と音声聞こえますので、コンタクトリストの中にある名前の英文字に相当する数字ボタンを押します。例えば、David に電話をかけたい場合は 32843 と押します。1～2文字を押すと音声はコンタクトの中からマッチする名前を読み上げます。# を押し、その後は音声ガイドに従ってください。

コンタクト名が日本語で登録されている場合には、この方法で電話をかけることができません。

Options画面のSpeechタブ上にある[Speak Online Status]が選択されている場合は、コンタクトに発信する前にその人がオンラインかオフラインか音声が流れます。

## [3] ボイスダイアリングを使う

ボイスダイアリングにはオプションの設定 - 音声認識のプロパティ設定 にあるスピーチプロパティの設定が必要です。英語での設定となりますので、苦手な場合にはお奨めいたしません。

- (1) タスクトレイ上にあるVolPvoiceインテグレーションアイコンを右クリックして[Options]を開きます。[Speech]タブの下の方にある[Enable Speech Recognition]にチェックを入れて[OK]を押します。これでボイスダイアリングが有効になります。
- (2) 受話機をあげると電話機から“Who would you like to Skype?”と音声聞こえますので、スカイプコンタクトの中から電話をかけたい相手の名前を言います。例えば“David”と言うと“Calling David”と確認の声があり自動的に電話がかかります。

コンタクトリストの表示が日本語になっている場合はボイスダイアリング機能を使用することができません。この場合はコンタクト名の上で右クリックし、[表示名の変更]にて英文字にて入力することで解決することができます。

## [4] スカイプアウトで電話をかける

+ が表示されるまで 0 / + ボタンを長めに押します。続いて国番号を押し、市外局番(最初の0を除く)、電話番号を押します。最後にダイアルボタンを押します。

## . 電話に出る

### [1] 電話に出る

電話がかかってきたときは、電話機から受信音が鳴ります。受話器をとるだけで通常の電話と同じように通話を開始することができます。

## [2] 相手の名前を聞いてから電話に出る

- (1) タスクトレイ上にあるVolPvoiceインテグレーションアイコンを右クリックして [Options]を開きます。[Speech]タブの[Speak Caller Name]にチェックを入れておきます。
- (2) 電話がかかってきて受話機をあげると、例えば“Press hash to accept the call from David”のように音声の流れます。# ボタンを押すと通話が開始されます。拒否する場合はそのまま受話機を置きます。

## ・ ボイスメールを聞く

ボイスメールサービスを使用するには、あらかじめサービスを購入する必要があります。ボイスメールサービスについての詳細情報と購入についてはスカイプ社のサイトまたはライブドア社スカイプサイトをご利用ください。

ボイスメールメッセージをチェックするには2つの方法があります。

### [1] ボイスメールボタンを使う

- (1) タスクトレイ上にあるVolPvoiceインテグレーションアイコンを右クリックして [Options]を開きます。[Speech]タブの Check for New Voicemails にチェックがついていないことを確認してください。
- (2) メッセージが届くとボイスメールLEDランプがつきます。ボイスメールボタンを押して受話機をとります。 Voicemail from David received on (date and time). と音声の流れ、自動的にメッセージが流れます。

### [2] 音声でメッセージを通知させる

- (1) タスクトレイ上にあるVolPvoiceインテグレーションアイコンを右クリックして [Options]を開きます。[Speech]タブの Check for New Voicemails にチェックを入れます。
- (2) ボイスメールが届くと、ボイスメールLEDランプがつきます。受話機をあげると you have one new Voicemail message. Press # to listen. と音声の流れますので#を押してメッセージを聞きます。