

## Vトラベラーの使用方法

このページではVトラベラーの接続方法と使い方について説明しています。

### [. Vトラベラー各部の説明](#)

### [. Vトラベラーをパソコンに接続する](#)

### [. 電話をかける](#)

[\[1\]スカイプコンタクトリストから電話をかける](#)

[\[2\]コンタクト名の英文字からコンタクトを指定して電話をかける](#)

[\[3\]ボイスダイアリングを使う](#)

[\[4\]スカイプアウトで電話をかける](#)

### [. 電話に出る](#)

[\[1\]電話に出る](#)

[\[2\]相手の名前を聞いてから電話に出る](#)

### [. ボイスメールを聞く](#)

[\[1\]ボイスメールボタンを使う](#)

[\[2\]音声でメッセージを通知させる](#)

## . Vトラベラー各部の説明



vuse-1.jpg

Vトラベラー本体

Vトラベラーには、通常の電話機にある数字ボタン以外にいくつかの特有のボタンがあります。

vuse-2.jpg



### ダイヤルボタン

ダイヤルボタンを押すとスカイプ画面が開きます。また、発信する場合に使用します。

vuse-3.jpg



### エンドコールボタン

エンドコールボタンを押すと電話が終了します。

vuse-4.jpg



### ミュートボタン

通話中、ミュートボタンを押すと相手に声が聞こえないようにすることができます。ミュート中はLEDランプが点きます。

vuse-5.jpg



スカイプボタン

スカイプボタンを押すと、スカイプ画面の中の[コンタクト]タブ、[ダイヤル]タブ、[発着信履歴]タブを切り替えることができます。


vuse-6.jpg



ボリューム/アップダウンボタン

音量を調節したり、画面をスクロールするのに使用します。

vuse-7.jpg




ボイスメールボタン(LEDランプ)

ボイスメールメッセージを受信すると点滅します。ボイスメールボタンを押すとメッセージを聞くことができます。

## . Vトラベラーをパソコンに接続する

- (1) 同梱されているUSBケーブルをVoIPvoice Vトラベラー本体に接続します。
- (2) Vトラベラーに接続されたUSBケーブルの反対側にあるプラグをパソコンの空いているUSBポートかUSBハブにつなぎます。
- (3) パソコンのCDROMドライブに、同梱されているCDROMを入れてインストールを開始します。インストール方法は[インテグレーションソフトインストール方法(製品共通)]をご覧ください。

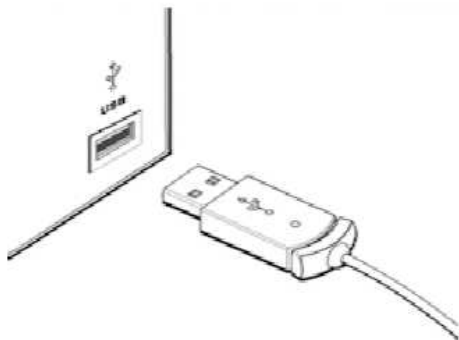

vuse-8.jpg

## . 電話をかける

### [1]スカイプコンタクトリストから電話をかける

- (1) ダイアルボタンを押してスカイプ画面を開きます。スカイプ画面の[コンタクト]タブが開いていない場合は、スカイプボタンを押すとタブが切り替わりますので[コンタクト]タブを開いてください。
- (2) アップダウンボタンを押してコンタクトリストをスクロールし、電話をかけたい相手を選択します。名前がハイライト表示になったらダイアルボタンを押して発信します。

### [2]コンタクト名の頭文字からコンタクトを指定して電話をかける

- (1) ダイアルボタンを押して\*ボタンを押します。
- (2) 電話機から Press digit to select Skype contact. と音声が届きますので、コンタクトリストの中にある名前の英文字に相当する数字ボタンを押します。例えば、David に電話をかけたい場合は 32843 と押します。1～2文字を押すと音声はコンタクトの中からマッチする名前を読み上げます。#を押し、その後は音声ガイドに従ってください。

コンタクト名が日本語で登録されている場合には、この方法で電話をかけることができません。

Options画面のSpeechタブ上にある[Speak Online Status]が選択されている場合は、コンタクトに発信する前にその人がオンラインかオフラインか音声が流れます。

### [3]ボイスダイアリングを使う

ボイスダイアリングにはオプションの設定 - 音声認識のプロパティ設定 にあるスピーチプロパティの設定が必要です。英語での設定となりますので、苦手な場合にはお奨めいたしません。

- (1) タスクトレイ上にあるVolPvoiceインテグレーションアイコンを右クリックして[Options]を開きます。[Speech]タブの下の方にある[Enable Speech Recognition]にチェックを入れて[OK]を押します。これでボイスダイアリングが有効になります。
- (2) ダイアルボタンを押すと電話機から“Who would you like to Skype?”と音声が届きますので、スカイプコンタクトの中から電話をかけたい相手の名前を言います。例えば“David”と言うと“Calling David”と確認の声があり自動的に電話がかかります。

コンタクトリストの表示が日本語になっている場合はボイスダイアリング機能を使用することができません。この場合はコンタクト名の上で右クリックし、[表示名の変更]にて英文字にて入力することで解決することができます。

#### [4]スカイプアウトで電話をかける

ダイアルキーを押して“00”と押します。続いて国番号を押し、市外局番(最初の0を除く)、電話番号を押し、最後にダイアルボタンを押します。

## . 電話に出る

### [1] 電話に出る

電話がかかってきたときは、ダイアルボタンを押して電話に出ます。

### [2] 相手の名前を聞いてから電話に出る

- (1) タスクトレイ上にあるVolPvoiceインテグレーションアイコンを右クリックして[Options]を開きます。[Speech]タブの[Speak Caller Name]にチェックを入れておきます。
- (2) 電話がかかってきてダイアルボタンを押すと、例えば“Press hash to accept the call from David”のように音声が流れます。# ボタンを押すと通話が開始されます。拒否する場合はそのままエンドコールボタンを押します。

## ． ボイスメールを聞く

ボイスメールサービスを使用するには、あらかじめサービスを購入する必要があります。ボイスメールサービスについての詳細情報と購入についてはスカイプ社のサイトまたはライブドア社のスカイプサイトをご覧ください。

ボイスメールメッセージをチェックするには2つの方法があります。

### [1] ボイスメールボタンを使う

- (1) タスクトレイ上にあるVoIPvoiceインテグレーションアイコンを右クリックして [Options]を開きます。 [Speech]タブの Check for New Voicemails にチェックがついていないことを確認してください。
- (2) メッセージが届くと電話機本体の上にあるボイスメールLEDランプがつかます。ダイアルボタンを押してボイスメールボタンのメッセージを聞きます。 Voicemail from David received on (date and time). と音声の流れ、自動的にメッセージが流れます。

### [2] 音声でメッセージを通知させる

- (1) タスクトレイ上にあるVoIPvoiceインテグレーションアイコンを右クリックして [Options]を開きます。 [Speech]タブの Check for New Voicemails にチェックを入れます。
- (2) ボイスメールが届くと、電話機本体の上にあるボイスメールLEDランプがつかます。ダイアルボタンを押すと you have one new Voicemail message. Press # to listen. と音声の流れますので # を押してメッセージを聞きます。